

【C 3662-3:固定配線用シースなしケーブル】

60227IEC01: 一般用非可とう導体単心シースなしケーブル




450/750V

導体: 単線導体

絶縁: PVC/C

60227IEC02: 一般用可とう導体シースなしケーブル




450/750V

導体: より線導体

絶縁: PVC/C

【C 3662-4:固定配線用シース付きケーブル】

60227IEC10: ライトビニルシースケーブル

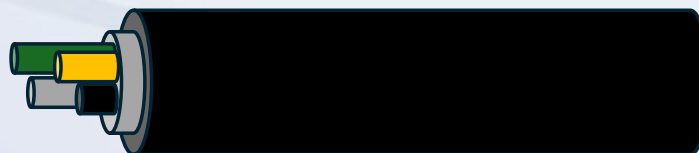

300/500V

導体: 単線・より線導体


線心数: 2, 3, 4, 5

絶縁体: PVC/C

シース: PVC/ST4

【C 3662-5:可とうケーブル(コード)】

60227IEC52: ライトビニルシースコード



300/300V

導体: 可とう銅導体

線心数: 2~3

絶縁: PVC/D


シース: PVC/ST5

【C 3662-7:定格電圧300/500V以下の遮へい付き又は遮へいなしの2心以上の多心可とうケーブル】

60227IEC74: 耐油性ビニルシース遮へい付き可とうケーブル



銅編組

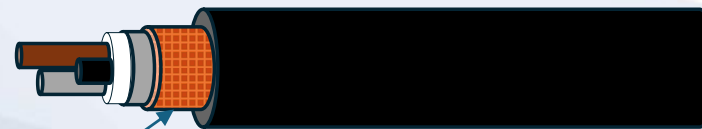

300/500V

導体: 可とう銅導体

線心数: 2~60

絶縁体: PVC/D

シース: PVC/ST9